

# H5021



## GoSmart Zigbee ajtóérzékelő IP-2011Z

---



### Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma .....	3
Műszaki specifikációk .....	4
A készülék leírása .....	5
Telepítés és összeszerelés .....	6
Vezérlők és funkciók .....	10
Hibaelhárítási GYIK.....	12

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szennyeződések tisztítására a készülék külsejéről. A mechanikai sérülések és az áramütés elkerülése érdekében mindig száraz ruhát használjon.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H5021 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A berendezés a módosított VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.

## A csomag


### tartalma


Ajtóérzékelő 3M

szalag

CR2032 3V elem

Fém reset pin (Sim kártya Ejector)

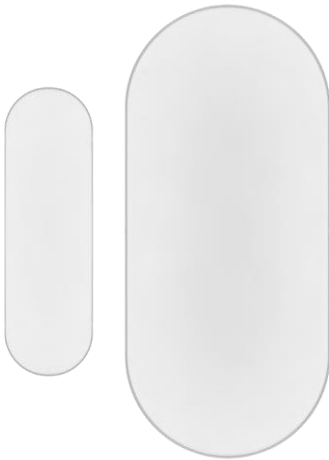




### Műszaki adatok Tápegység:

3V CR2032 Méretek: 25 × 55 ×


8 mm

APP: EMOS GoSmart for Android és iOS

Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz Zigbee 3.0 (2 405-2 480 MHz)



### Értesítés




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


Az érzékelőket a ZigBee átjáróhoz kell csatlakoztatni. Magát a ZigBee gatewayt egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni.

## A készülék leírása

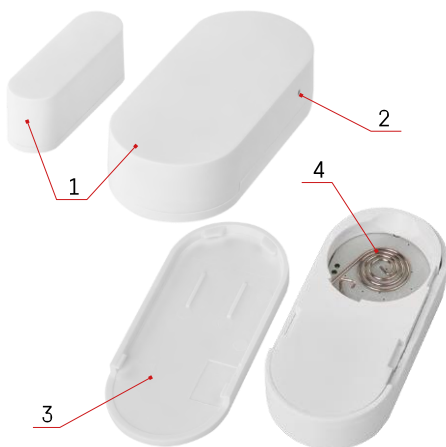


- 1 - Ajtóérzékelő
- 2 - Reset gomb
- 3 - Akkumulátorfedél
- 4 - Elemtartó rekesz


## Telepítés és összeszerelés

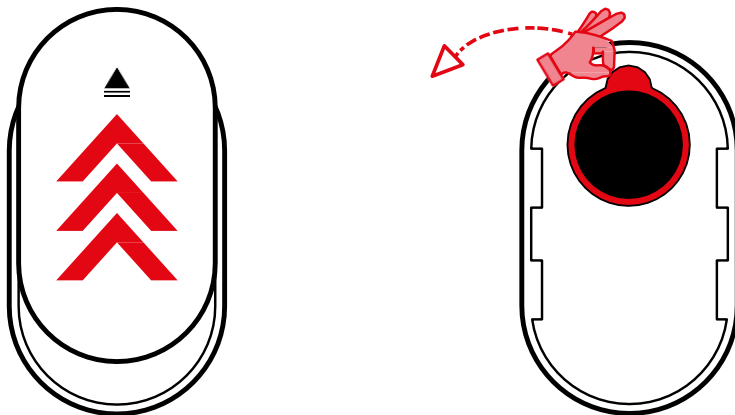

Távolítsa el a hátsó fedelet, és távolítsa el a műanyag szigetelést az akkumulátorról.

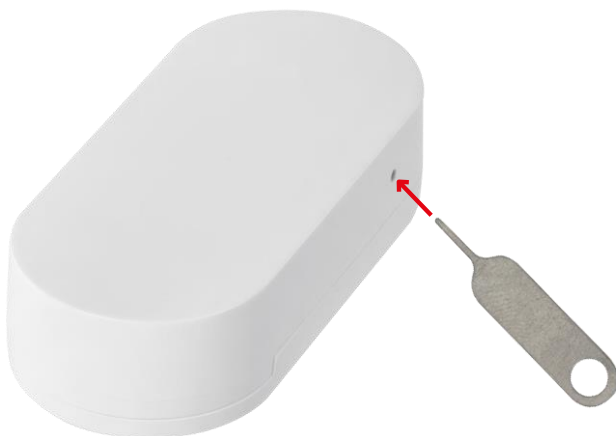

Állítsa vissza a készüléket a mellékelt tű segítségével a reset gomb nyomva tartásával, amíg a jelzőfény villogni nem kezd. Ezután párosítsa az érzékelőt a telefonjával.

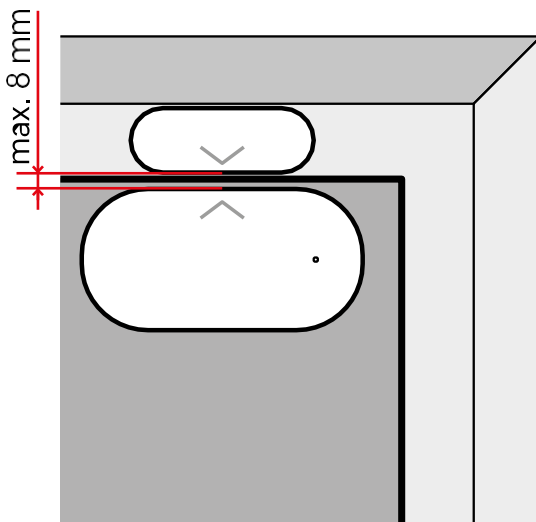

A mellékelt szalaggal ragassa az érzékelőt a kívánt helyre. Az érzékelő két része közötti távolságnak legfeljebb 8 mm-nek kell lennie.




## Párosítás alkalmazással

### Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése



- Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban.
- Kérjük, az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot.

### Lépések az EMOS GoSmart mobilalkalmazásban

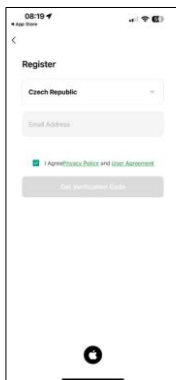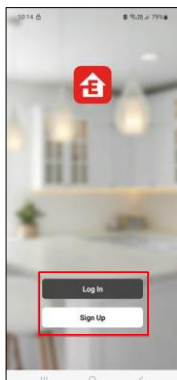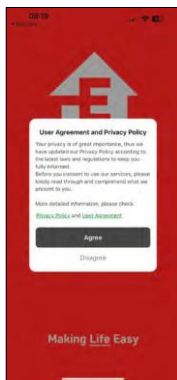

Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az Elfogadom gombra. Válassza ki a regisztrációs lehetőséget. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg az adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulását. Válassza a regisztráció lehetőséget.






Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget.

Válassza ki a GoSmart termék kategóriát, és válassza ki az "Ajtó/ablakérzékelő" eszközt.

Válassza ki azt a Zigbee átjárót, amelyhez az eszközt csatlakoztatni kívánja.



Kövesse a videóban és a leírásban található utasításokat. Fontos, hogy az érzékelőt bekapcsolja és visszaállítsa.

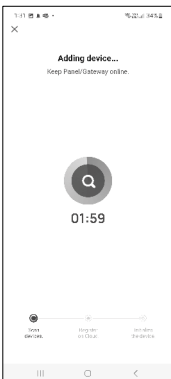


Az eszköz automatikusan meg lesz találva, majd hozzáadódik.

## Vezérlők és funkciók


### Ikonok és jelzőfények

Az alkalmazásban található ikonok és vezérlőelemek leírása

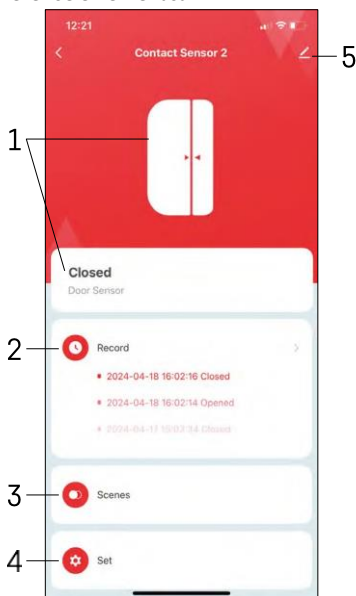


1 - Jelenlegi állapotjelző

2 - Mozgásérzékelés és automatizálás kiváltó rekordok

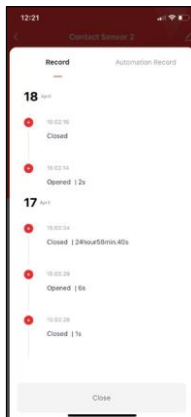


3 - Automatizálási menedzsment (külön fejezetben ismertetve)

4 - Érzékelő beállítások

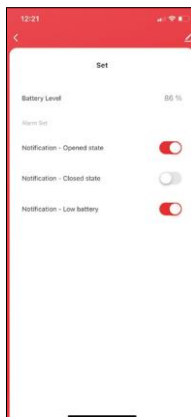

- Az akkumulátor aktuális állapota
  - Nyitási és zárási értesítések engedélyezése/letiltása
  - Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés be/ki kapcsolása
- 5 - Speciális készülékbeállítások

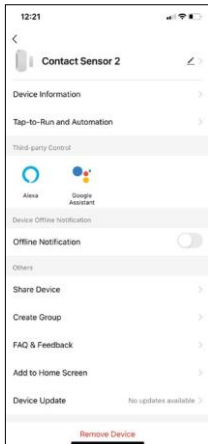


## A kiterjesztés beállításainak leírása

- **Eszközinformációk** - Alapvető információk a készülékről és tulajdonosáról
- **Tap-to-Run és automatizálás** - A készülékhez rendelt jelenetek és automatizálások megtekintése.
- **Offline értesítés** - Az állandó emlékeztetők elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig offline marad.
- **Eszköz megosztása** - Az eszközkezelés megosztása egy másik felhasználóval
- **Csoport létrehozása** - eszközcsoportosítás
- **GYIK és visszajelzés** - Tekintse meg a leggyakoribb kérdéseket a megoldásokkal együtt, valamint a lehetőséget, hogy közvetlenül nekünk küldjön kérdést/javaslatot/visszajelzést.
- **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** - ikon hozzáadása a telefon kezdőképernyőjéhez. Ezzel a lépéssel nem kell minden alkalommal az alkalmazáson keresztül megnyitni a készüléket, hanem csak közvetlenül erre a hozzáadott ikonra kell kattintani.
- **Eszközfrissítés** - Eszközfrissítés. Automatikus frissítések engedélyezése
- **Készülék eltávolítása** - Távolítsa el és párologtassa el a készüléket. Fontos lépés, ha meg kívánja változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva lesz, és nem adható hozzá más fiók alatt.


## Automatizálási beállítások

Amikor az Automatizálás lehetőségre kattint, ez a felület jelenik meg a jelenetekkel és automatizálásokkal.

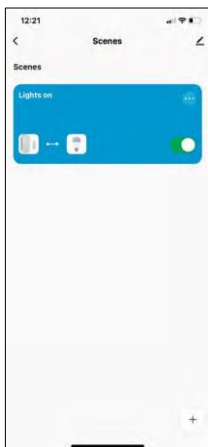

A jelenetek és az automatizálás jelentik ennek az intelligens érzékelőnek a fő hozzáadott értékét a hagyományos ajtóérzékelőkhöz képest. Ez az eszköz nemcsak nyitáskor figyelmeztet, hanem számos más folyamatot is képes elvégezni ez alapján. Például: Ajtó nyitva -> világit vagy aktiválja a szírelánát.

Automatizációkat a "+" ikonra kattintva vagy az alkalmazás főmenüjében lehet létrehozni.

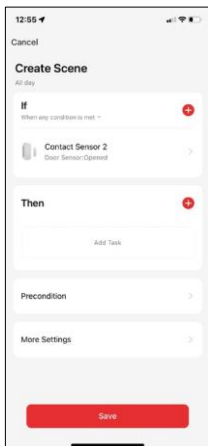

Az "IF" szakaszban kiválaszthatja az automatizálás indításának feltételeit. Ehhez az érzékelőhöz lehet választani: Zárva, Nyitva, Zárva egy bizonyos ideig és Nyitva egy bizonyos ideig. Ezzel egyidejűleg azonban különböző egyéb feltételeket is kiválaszthat, mint például a helyzetváltoztatás, az időbeosztás vagy az aktuális időjárási viszonyok.

A "THEN" szakaszban viszont az "IF" szakasz feltételei alapján egy másik eszköz által végrehajtandó műveleteket rendelhet hozzá.

"Előfeltétel" - Az automatizálás indításának további feltételeinek beállítása.

## Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Nem kapok értesítést, miért?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Kik használhatják a berendezést?

- A létesítményeknek mindig kell egy adminisztrátor (tulajdonos).
- A rendszergazda megoszthatja a készüléket a háztartás többi tagjával, és jogokat adhat nekik.